


BSD-G150 シリーズ



150W 2出力

198 x 95 x 38 mm

7.80 x 3.74 x 1.50 inch



主な特徴


- * 電源ON時、LED表示
- * EMIフィルター内蔵、低リップルノイズ
- * 過電圧保護(シャットダウン/ラッチアップ)
- * 過負荷/短絡時、間欠発振モード
- * 全負荷にてエージング
- * 動作周囲温度 -20°C ~ 70°C
- * UL, cUL, TUV, CB, CE 認定
- * 無償補償期間 3年

仕様


入力	入力電圧	AC 88V ~ 132V or 176V ~ 264V (DC 250V ~ 375V もスイッチにより選択可)			
	周波数	47 ~ 63 Hz			
	電流	<3.2A@115V , <2A@230VAC (全負荷時)			
	突入電流	<70A@230V AC コールドスタート時(25℃)			
	漏洩電流	<1.0mA@264V AC			
出力	モデル名	BSD-G150-1		BSD-G150-2	
	出力	V1	V2	V1	V2
	出力電圧	5V	12V	5V	24V
	最小負荷電流	0.5A	0A	0.5A	0A
	最大負荷電流	12A	10A	12A	5A
	出力電圧偏差 ②	±3%	±3%	±3%	±3%
	リップルノイズ(最大) ③	70mV	120mV	70mV	150mV
	効率 (TYP.)	82%		84%	
	最大出力	133W		135W	
保護機能	過電圧	5.8 ~ 7.0V シャットダウン/ラッチアップ。電源再投入後、復帰。			
	過負荷/短絡	負荷が 105~150%に達した時あるいは短絡になった場合、間欠発振モードに入り、障害が取り除かれた後、自動復帰。			
電気特性	立ち上がり時間	<30mS			
	出力保持時間	>20mS@230V (全負荷時)			
	セットアップ時間	<1.5 S@115V , <1 S@230V			
環境	温度 ④	動作温度: -20 ~ 70℃ (温度デレレーティング: 40 ~ 70℃、2.0%/℃) 保存温度: -40 ~ 85℃			
	湿度	動作湿度: 20% ~ 90% RH (結露なきこと); 保存湿度: 10% ~ 95% RH (結露なきこと)			
安全	絶縁耐圧	一次-二次:AC3KV, 一次-FG:AC1.5KV, 二次-FG:AC0.5KV (各1分間)			
	絶縁抵抗	一次-二次-FG 各 100MΩ /500VDC (25℃/ 70%RH)			
	安全規格	UL 60950-1 2 nd , CSA C22.2 No. 60950-1-07 2 nd , TUV EN 60950-1:2006, IEC 60950-1:2005 認定			
EMC	EMI	EN 55022 CLASS B, FCC CFR 47 PART 15 CLASS B, CNS 13438 CLASS B. EN61000-3-2 CLASS A, EN61000-3-3 準拠			
	EMS	EN 55024:EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11			
その他	冷却方式	自然空冷			
	M.T.B.F.	240,000 時間			
	寸法	198 x 95 x 38 mm (L*W*H) (オプションで 90 度品も可、最低注文数あり)			
備 考	①	全ての測定値は、特に記載が無い限り、入力 230VAC、定格負荷時のものとします。(周囲温度 25℃/70%RH)			
	②	出力電圧偏差にはセットアップ電圧、入力変動、負荷変動を含んでいます。 各変動は、各出力の 20%~100% 負荷、ただし各負荷の合計は最大負荷を超えないものとします。			
	③	リップル・ノイズは、出力電線(25~40cm)端に 0.1uF と 47uF のコンデンサを並列に接続し、入力 AC100~254V(0~50℃)で 20MHz のオシロスコープにて測定しています。			
	④	動作周囲温度については、デレレーティング表を参照ください。			

BSD-G150 シリーズ


ブロック図

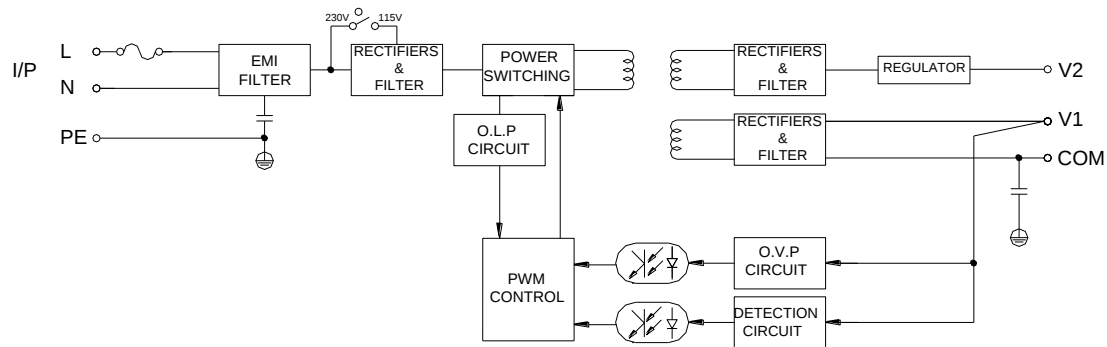

ディレーティングカーブ

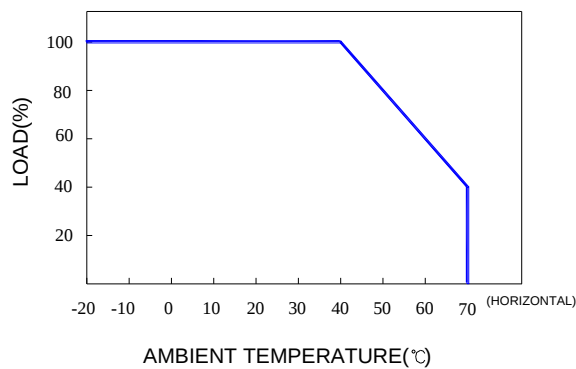


入カディレーティング

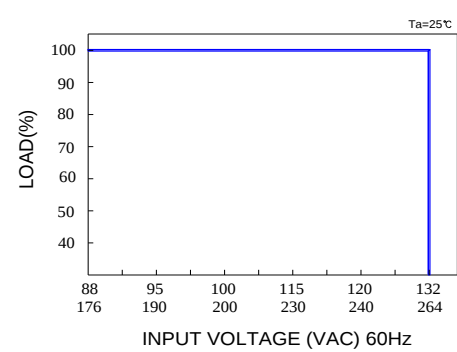

寸法

(単位: mm)

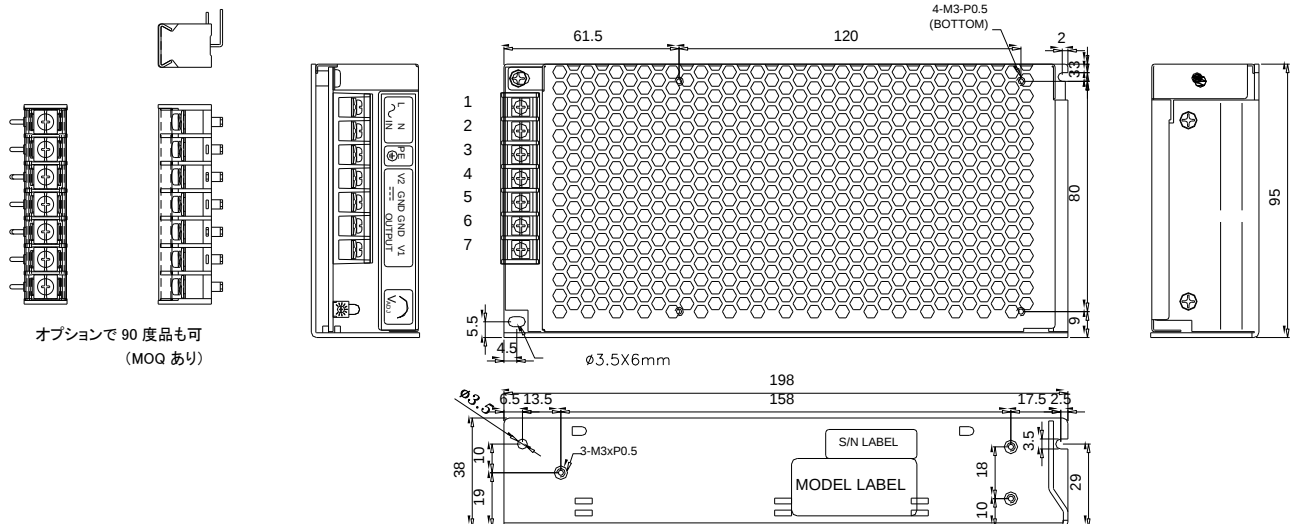

オプションで 90 度品も可
(MOQ あり)

ピンアサインメント: 7 ピン/9.5mm (カバー付き)

ピン番号	1	2	3	4	5	6	7
BSD-G150	L	N	PE	V2	GND	GND	V1